



# Produktdatenblatt **SU22SY** panel express


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |             |            |           |            |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|------------|-----------|------------|-----|
| Unterlage        | Polyester schwer, segmentierfähig, antistatisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |             |            |           |            |     |
| Bindung          | Kunstharz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |             |            |           |            |     |
| Körnung          | Siliciumcarbid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |             |            |           |            |     |
| Streuung         | Dicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |             |            |           |            |     |
| Anwendung        | Holz (Spanplatten, MDF-, HDF-, OSB-Platten, HPL-Platten, Zementfaserplatten, Gipsfaserplatten, Stein, Gummi und Kunststoffe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |             |            |           |            |     |
| Verwendung       | Breitbandschleifmaschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |             |            |           |            |     |
| Vorteile         | Universalprodukt für die Holz- und Metallbearbeitung, überzeugt durch seine hohe Reißfestigkeit - auch für den Nassschliff geeignet. Durch die Produktionsbreite von 2050 mm können große Breitbänder mit wenigen Verbindungsstellen produziert werden. Bsp.: Breitband: 2030 mm mit nur einer Verbindungsstelle oder ein Segmentband mit 3400 mm Breite und 3800 mm Länge mit nur zwei Verbindungsstellen, größere Bänder mit entsprechend wenig Verbindungsstellen. |     |     |             |            |           |            |     |
| Empfehlung       | HDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MDF | OSB | Zementfaser | Spanplatte | Sperrholz | Massivholz | HPL |
| Kalibrierschliff | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●   | ●   | ●           | ●          | ● ★       | ● ★        | ●   |
| Zwischenschliff  | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●   | ●   | ●           | ●          | ● ★       | ● ★        | ●   |
| Endschliff       | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●   | ●   | ● ★         | ●          | ● ★       | ● ★        | ●   |
| Aufräumen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |             |            |           |            | ●   |



Lieferbar als Jumborolle in 3 Arbeitsbreiten:

1450 mm  
1650 mm  
2050 mm

- Höhere und schnellere Zerspanungsleistung
- Exzellent für Feinschliff mit hohem Anspruch
- ★ Ausnahmefälle

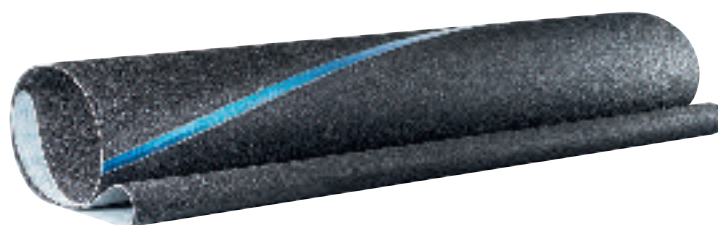

## Körnungsbereich

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|

## Einsatzbereich



Stationäre  
Schleifmaschinen

## Lieferformen



Rolle



Breitband



Segmentbänder

## AWUKO ABRASIVES

Wandmacher GmbH & Co. KG  
Hedemündener Straße 9  
34346 Hann. Münden

info@awuko.com  
www.awuko.com